

# Drossel-Feinregulier- Wasser oder Oel -Absperrventil


Ersetzt:10,97

D 10 305.5

NG 12 - 50

PN bis 400 bar

Druckausgabe:01/19

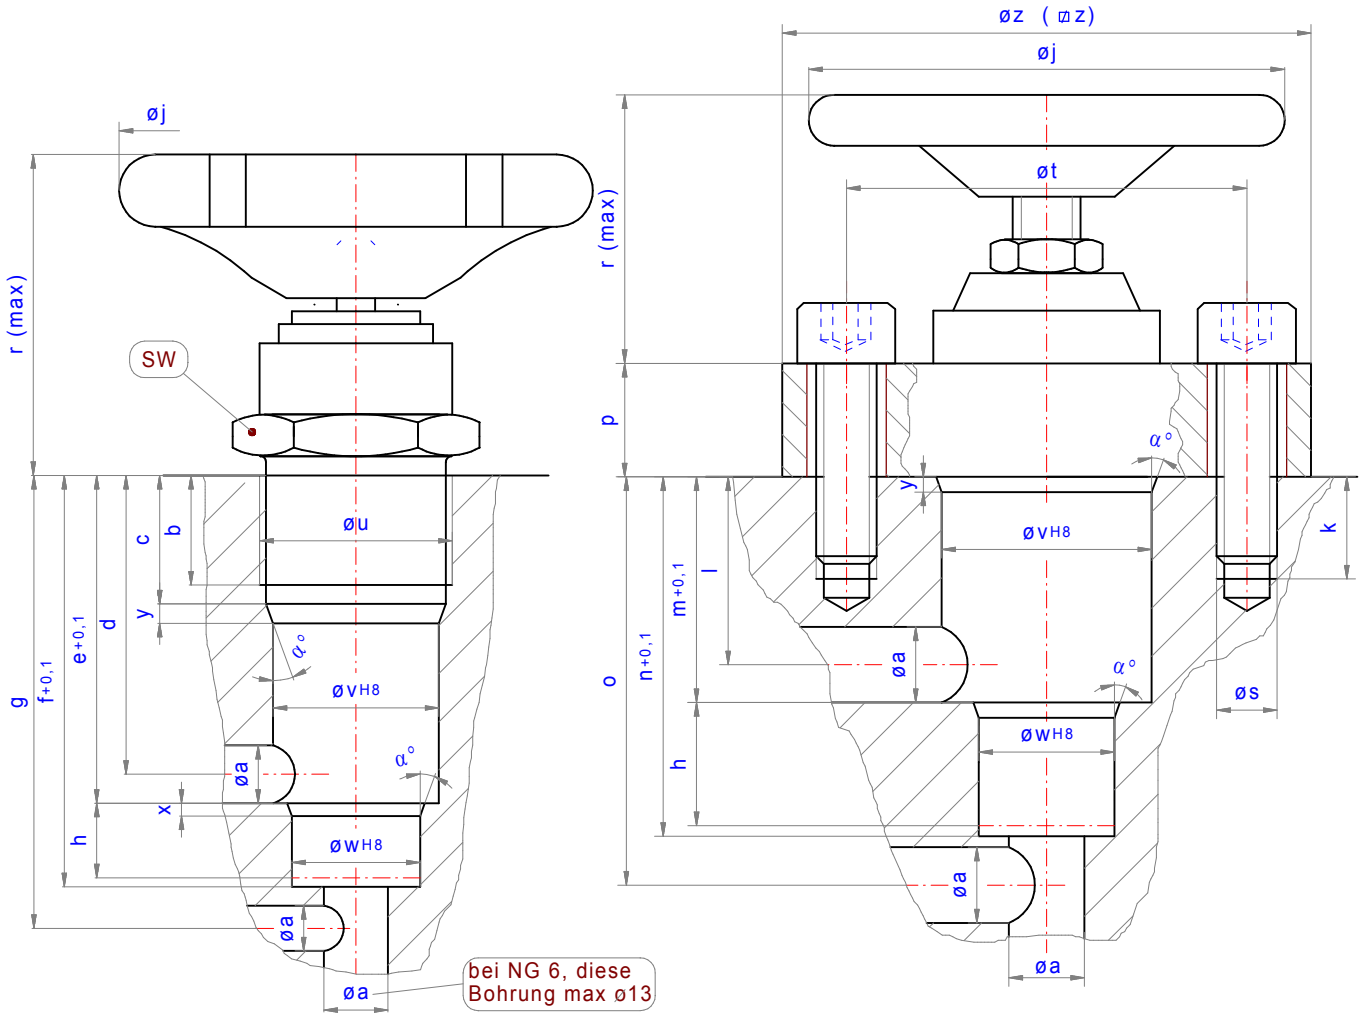

Typ	l/ min	NW øa	b	c	d	e	f	g	h	øj	k	l	m	n	o	p	r	øs	α°	øt	u	øv	øw	x	y	z*	SW
MDAV 12 ES	40	12	22	26	50	56	70	78	11	60	-	-	-	-	-	-	67	-	15°	-	M35x1,5	28	22	2	3	-	36
MDAV 20 ES	120	20	25	32	60	70	85	97	12	80	-	-	-	-	-	-	105	-	20°	-	M45x1,5	40	32	3	3	-	46
MDAV 30 ES	300	30	25	32	70	85	105	122	16	100	-	-	-	-	-	-	110	-	20°	-	M60x1,5	55	44	3	3	-	65
MDAV 50 EF	800	50	-	-	-	-	-	-	17	140	45	80	107	130	158	40	93	4xM20	20°	135	-	100	80	3,5	3,5	160	-

Bestellbeispiel:

MDAV 12 ES M 10

Mengen-Drossel-  
Absperr-Ventil

Nenngröße

ES = Einschraub Patrone  
EF = Einsteck Patrone

Serie

Druckmedium:  
M = Mineraloel  
W = Wasser  
S = schwer entflammbare  
Flüssigkeiten